


# MAISON EN STOCK

## 93 M2 SHOB

Descriptif dans les pages suivantes.



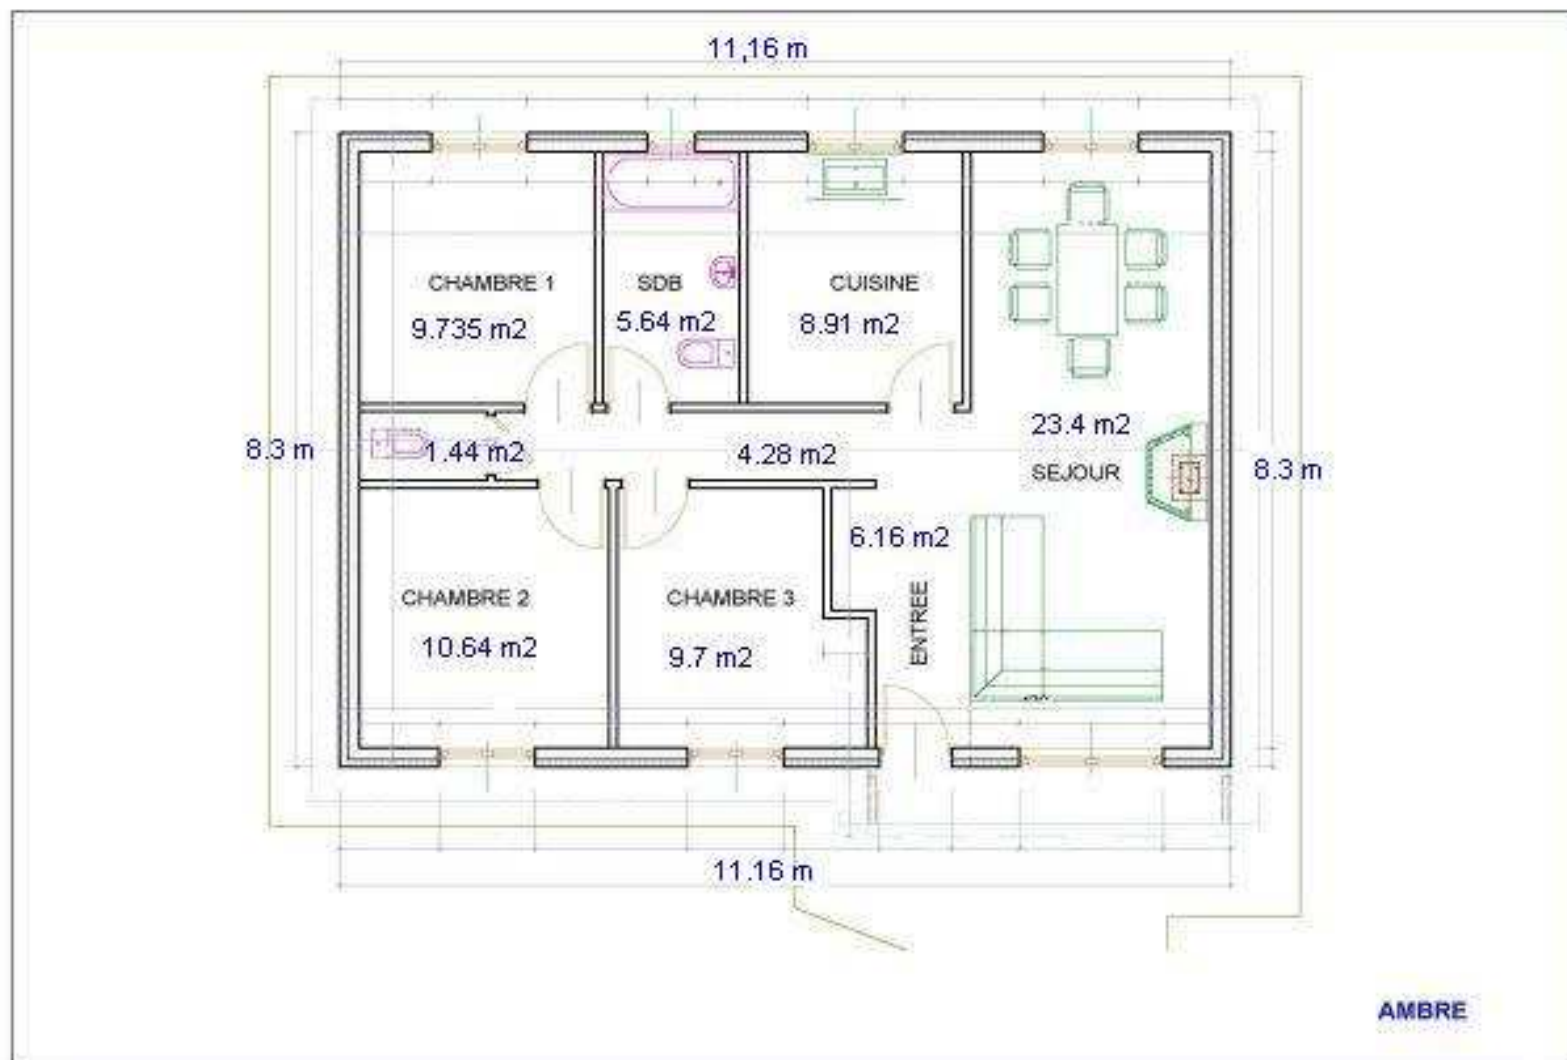

**SURFACE CONSTRuite – 93 M2**

**SURFACE UTILE – 80 M2**

chambre – 9.735 m<sup>2</sup>, chambre – 10.64 m<sup>2</sup>, chambre – 9.7 m<sup>2</sup>, SDB – 5.64 m<sup>2</sup>, wc – 1.44 m<sup>2</sup>, cuisine – 8.91 m<sup>2</sup>, sejour – 23.4 m<sup>2</sup>, hall – 6.16 m<sup>2</sup>, hall – 4.28 m<sup>2</sup>

## **SURFACE**

**93 m2**

### **I. KIT DE BASE**

#### **1. MURS EXTERIEURS (de l'exterieur a l'interieur)**

bardage epicea 19 mm – fourni a poser sur chantier

tasseaux 20x45 mm

pare-pluie EURODACH

OSB 12 mm

structure bois traite 150x45 mm

laine de verre 150 mm

pare-vapeur

tasseaux 45x45 mm

clous et agrafes necessaires a la fixation des composants

#### **2. CLOISONS INTERIEURES PORTEUSES**

bois traite 150 x 45 mm

clous speciaux 31 x 90 mm

#### **3. CLOISONS INTERIEURES NON – PORTEUSES**

bois traite 150 x 45 mm

clous speciaux 31 x 90 mm

#### **4. FERMETTES CHARPENTE**

fermettes industrielles, section a definir selon

le calcul avec le logiciel MITEK

#### **5. LISSE BASSE**

150 x 45 mm et 100 x 45 mm

#### **6. LISSE HAUTE**

150 x 45 mm et 100 x 45 mm

#### **7. CONECTEURS METALIQUES**

connecteurs et visserie necessaire a la fixation des panneaux et de la charpente

#### **8. PROJET D'EXECUTION**

**TOTAL KIT DE BASE**

**12870**

II. MENUISERIES PVC BLANC volets roulants deja integre ,avec entourage de fenetre (precadre)

3130

profiles REHAU provenance ALLEMAGNE, 5 chambres

TOTAL LOT FOURNITURE ESB	16000
TRANSPORT LOT ESB	3000
TOTAL FOURNI	<b>19000</b>
prix en euros, HT	

**•Maison disponible sous 10 jours apres l'envoi de l'acompte**

NOTA: un moyen de levage devra etre present sur le chantier pour dechargement des camions et la manutention des panneaux.

REGLEMENT:

50% acompte avant le depart des camions

40% a l'arivee des camions,

10% , 15 jours apres le dechargement des camions

PLANS DE PERMIS DE CONSTRUIRE DISPONIBLES CONTRE FORFAIT REMBOURSABLE EN CAS DE COMMANDE

POSE

Le temps estime de pose pour cette maisonnette est de 8-9 jours a 3-4 personnes.

Il existe aussi la possibilite d'envoyer une equipe de Roumanie pour faire la pose auquel cas le transport de l'equipe , la restauration et l'hebergement sont a votre charge.

Possibilite de pose aussi par equipe francaise avec decennale.

Pour le cout de chacune des 2 variantes consultez –nous SVP.

Si interesse contactez –nous par mail a [contact@bois-roumanie.com](mailto:contact@bois-roumanie.com) ou par telephone a 0040 234 224109 ou 0040 745591523

[www.bois-roumanie.com](http://www.bois-roumanie.com)